



PROTECCIÓN INTEGRAL DE

- RECINTOS
- RESIDENCIAS
- EDIFICACIONES DIVERSAS



25
AÑOS

De experiencia en
Seguridad nos
respaldan



15
Años

De experiencia en
Blindaje vehicular

+

5,000

Inmuebles
protegidos

+

14

Centros
penitenciarios

+

3,500

Pruebas
balísticas

+

250

Colaboradores

EXPERIENCIA EN:



Penitenciarias



Refinerías



Bancos



Aeropuertos



Edificios de
gobierno



Embajadas



Residencias



Blindaje vehicular

PERMISOS:



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Permiso DGSP / 096-16 /3123.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

Permiso No. 0435-16 / Exp. 4091-16.

LAMINADOS DE ULTRA SEGURIDAD PARA CRISTALES

TIPOS DE RESISTENCIAS DEL LAMINADO

TITÁN 14

Intrusión, huracán, fuego y explosivos



TITÁN 24

9 mm




Multipacto

A partir de cristales de 12 mm de espesor

- > Laminado totalmente transparente.
- > Se instalan en cualquier cristal.
- > Protección contra rayos UV.
- > Tratamiento anti rayaduras.
- > Larga vida.



LAMINADOS INTELIGENTES DE CONTROL SOLAR PARA CRISTALES

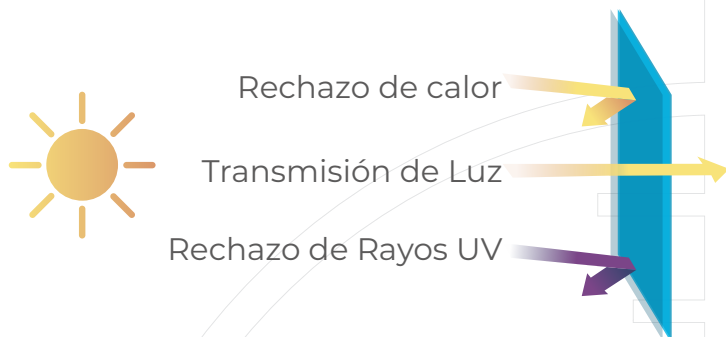

- > Eficientiza el **Aire Acondicionado** y reduce el consumo de energía eléctrica.



- > Rechazo de calor requerido contra rayos infrarojos.



TIPOS DE RESISTENCIAS DEL POLICARBONATO

Grosor: 3 mm	Grosor: 6 mm	Grosor: 12 mm	Grosor: 24 mm
Huracán 	Intrusión  Marro  Pico 	Fuego y explosivos    	9 mm 

• Medida de hoja
1.50 x 2.60 mts.

**CUENTA CON
TRATAMIENTO:**

• Anti rayaduras
• Anti amarillamiento

• Contra el **99%**
de los rayos UV



TIPOS DE RESISTENCIAS DEL CRISTAL BLINDADO

Grosor: 12 mm	Grosor: 24 mm - 42 mm		Grosor: 48 - 72 mm	Grosor: 84 mm
.44 MAG.	AK-47	AR-15	.308 / G3	Calibre 50 (barret)
				
				Se fabrican cristales de mayor grosor



TIPOS DE RESISTENCIAS DE LAS PUERTAS

Intrusión forzada y explosivos



Huracán



Granada y Armas de fuego



TIPOS DE PUERTAS



> Ciega



> Vista completa



> Doble vista



> Celosía



> Media vista

COMPOSICIÓN



COLOR

- > Las puertas se fabrican en el color requerido.

ACABADOS



- > Metal



- > Madera



- > Formaica



- > Celosía

- > Los acabados son representativos
Pregunta a nuestro asesor comercial por nuestra amplia gama de acabados.

CERRADURA, BISAGRAS Y JALADERA

- > Son de acuerdo al nivel de seguridad requerido.
- > Se fabrica cualquier otro modelo deseado.

TIPOS DE RESISTENCIA DE LAS VENTANAS

Intrusión forzada y explosivos




Huracán



Granada y Armas de fuego



TIPOS DE VENTANAS

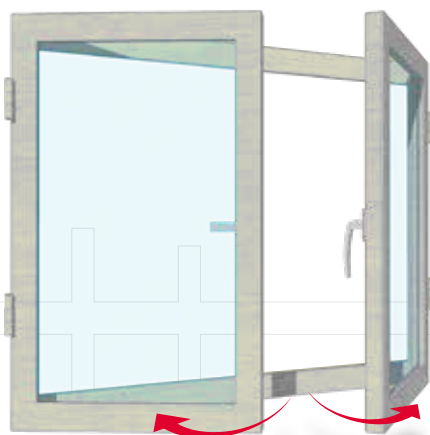


> Batiente



> Corrediza



> Proyectante

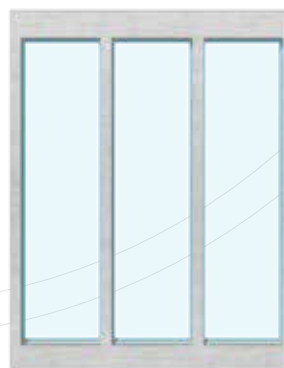

> Fija

DOMOS CONVENCIONALES DE MEDIA Y ALTA SEGURIDAD

CON CRISTAL, SECUREPOLY O POLICARBONATO CELULAR BICAPA

TIPOS DE RESISTENCIA DE LOS DOMOS

Intrusión forzada




Huracán




Arma de fuego



Domos de cristal de 12 mm

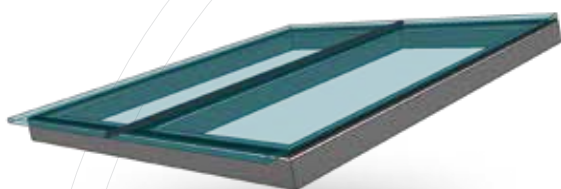

> Inclinado

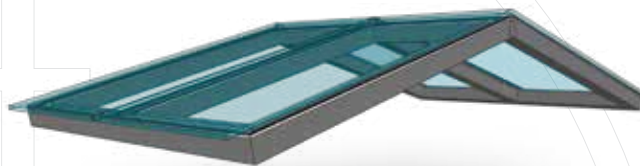

> Dos aguas

> Se fabrica cualquier otro modelo deseado.



TIPOS DE RESISTENCIA DE LOS PORTONES




Intrusión forzada




Huracán




Granada y Armas de fuego

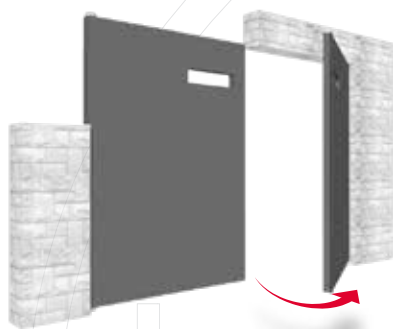

> Batiente

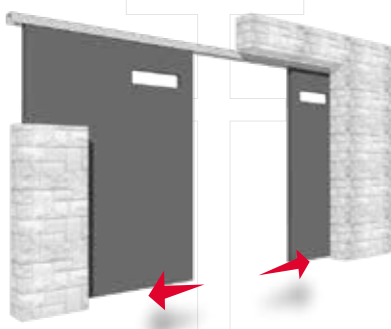

> Corredizo

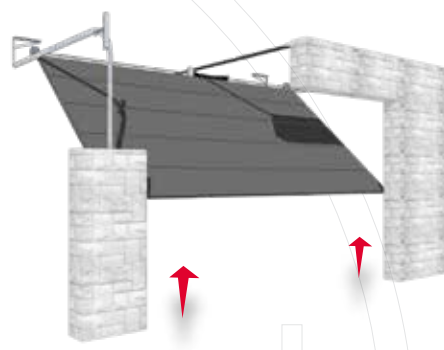

> Levadizo



TIPOS DE RESISTENCIA DE LOS PORTONES

Intrusión forzada



Huracán



Granada y arma de fuego



ESPECIFICACIONES DE LOS CERCOS DE RESINA Y FIBRA MOLDEADA

Profundidad (mm)	Medida reticula (pulgadas)	Apertura (%)	Peso (Kg/m ²)	Medida del panel (mts)	Grosor (mm)	Normas
25 mm	1 ½" x 1 ½"	68%	12.5 kg	1.22 x 3.66	6.4 mm	 ASTM E84 (Propagación de fuego) ASTM F2657 (Exposición a rayos UV)
				1.22 x 4.00		
				1.10 x 4.08		



ESPECIFICACIONES DE LOS CERCOS INESCALABLES

Retículas (cm)	Alturas (mts)	Anchos (mts)	Grosor del cable (mm)	Altura del poste vertical (m)	Abrazaderas de refuerzo
Ancho / Alto	2.10	2.50 / 2.75 / 3.00	Vertical / Horizontal	2.70	La cantidad de abrazaderas será de acuerdo a la resistencia requerida por el usuario.
	2.20	2.50 / 2.75 / 3.00		2.80	
7.62 x 1.27	2.40	2.50 / 2.75 / 3.00	3.0 x 4.0	3.00	
7.50 x 1.25	2.70	2.20 / 2.30	4.0 x 4.0	3.70	
10.16 x 1.27	3.00	2.20 / 2.30	4.0 x 6.0	4.00	
	3.60	2.20 / 2.30		4.80	
	4.00	2.20 / 2.30		5.20	



PICOS DE SEGURIDAD EN ACERO

SENCILLOS, DOBLES Y TRIPLES

ESPECIFICACIONES DE LOS PICOS DE SEGURIDAD EN ACERO


Altura máxima	Calibre	Largo de la pieza
190 mm	14	1.20 mts



CONCERTINA DE ACERO INOXIDABLE

CON O SIN RECUBRIMIENTO

ESPECIFICACIONES DE LA CONCERTINA DE ACERO INOXIDABLE


Ref:	Estilo de navaja	Cuchillas INOXIDABLE	Cable Guía INOXIDABLE	Diámetros	Medidas de la cuchilla	Separación entre cuchilla
*C 60 INOX		De 0.5 mm de Grosor	De 2.5 mm de Grosor	45 cms *60 cms 90 cms	Ancho 60 mm x Alto 32 mm	10 cms



CERCO DIVISOR DE MALLA CICLÓNICA

GALVANIZADA O CON RECUBRIMIENTO PVC

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA CICLÓNICA

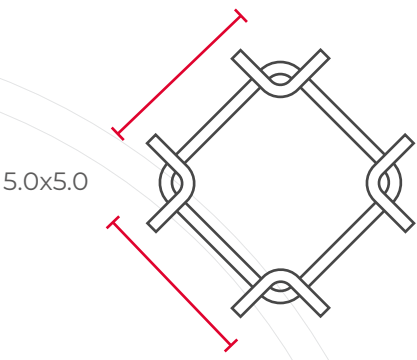Retículas (cm)	Alturas (mts)	Grosor del cable (mm)	
Ancho / Alto 5.0 x 5.0	1.20	2.50 3.00 3.55	
	1.50		
	1.80		
	2.00		
	2.10		
	2.40		
	3.00		




CERCO TUBULAR DE ACERO

ESPECIFICACIONES DEL CERCO TUBULAR

Diámetros	Calibre	Alturas (mts)
3"	14	0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00
4"	14	
6"	1/4	

Si requiere otra dimensión contactanos.

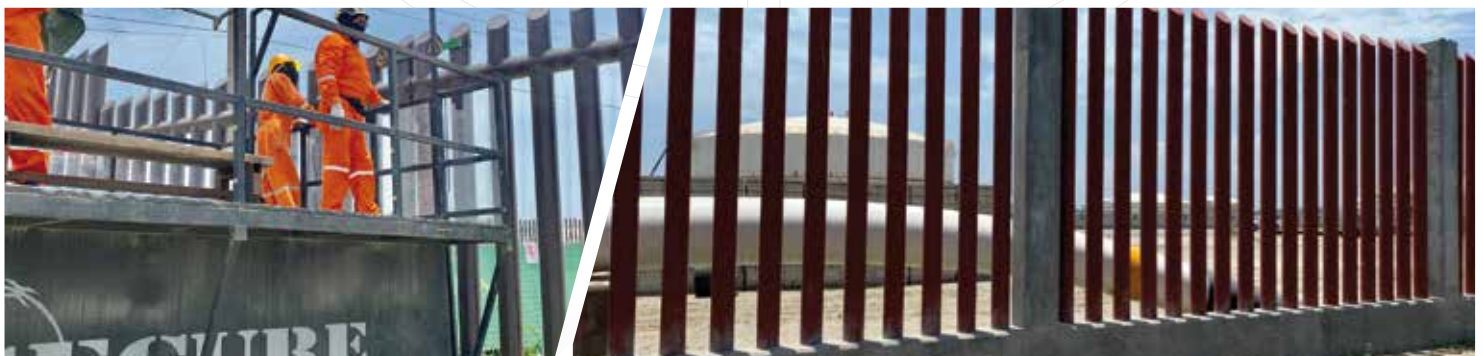

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS REALIZADOS



PRUEBAS DE RESISTENCIA DE NUESTROS PRODUCTOS BLINDADOS

C4



9 mm



AR-15



AR-15



Calibre 50 (barret)



Calibre 50 (barret)





Para más información escanea desde tu móvil




 secure.mx



 securearmored.com



 [Securemx](https://www.youtube.com/Securemx)



Advanced Secure Solutions S.A. de C.V.
Laguna de Términos 302, Col. Anáhuac,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. CP 11320

  @Securemx

 55 2129 3272
 (52) 55 5260 5636
 secure@secure.com.mx
 www.secure.mx